



## TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO

Восхитительное сочетание двух технологий

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**®

## Инновационная технология

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO объединяет преимущества механической системы открывания TIP-ON и надежной системы амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания – на механической основе.

blum®





## Содержание

- 4** Восхитительное сочетание
- 6** Высокая функциональность
- 8** Простая установка и сборка
- 10** Возможности применения
- 18** Продуманный ассортимент
- 20** Подробная информация об изделии
- 22** Технический обзор LEGRABOX
- 30** Технический обзор MOVENTO
- 38** Компания Blum




## Интерактивное знакомство с **TIP-ON BLUMOTION**

Скачайте бесплатное приложение „Blum Magazines“ для планшета в App-Store или Google Play и познакомьтесь с TIP-ON BLUMOTION прямо сейчас!





➤ Посмотреть фильм о  
TIP-ON BLUMOTION  
[www.blum.com/  
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

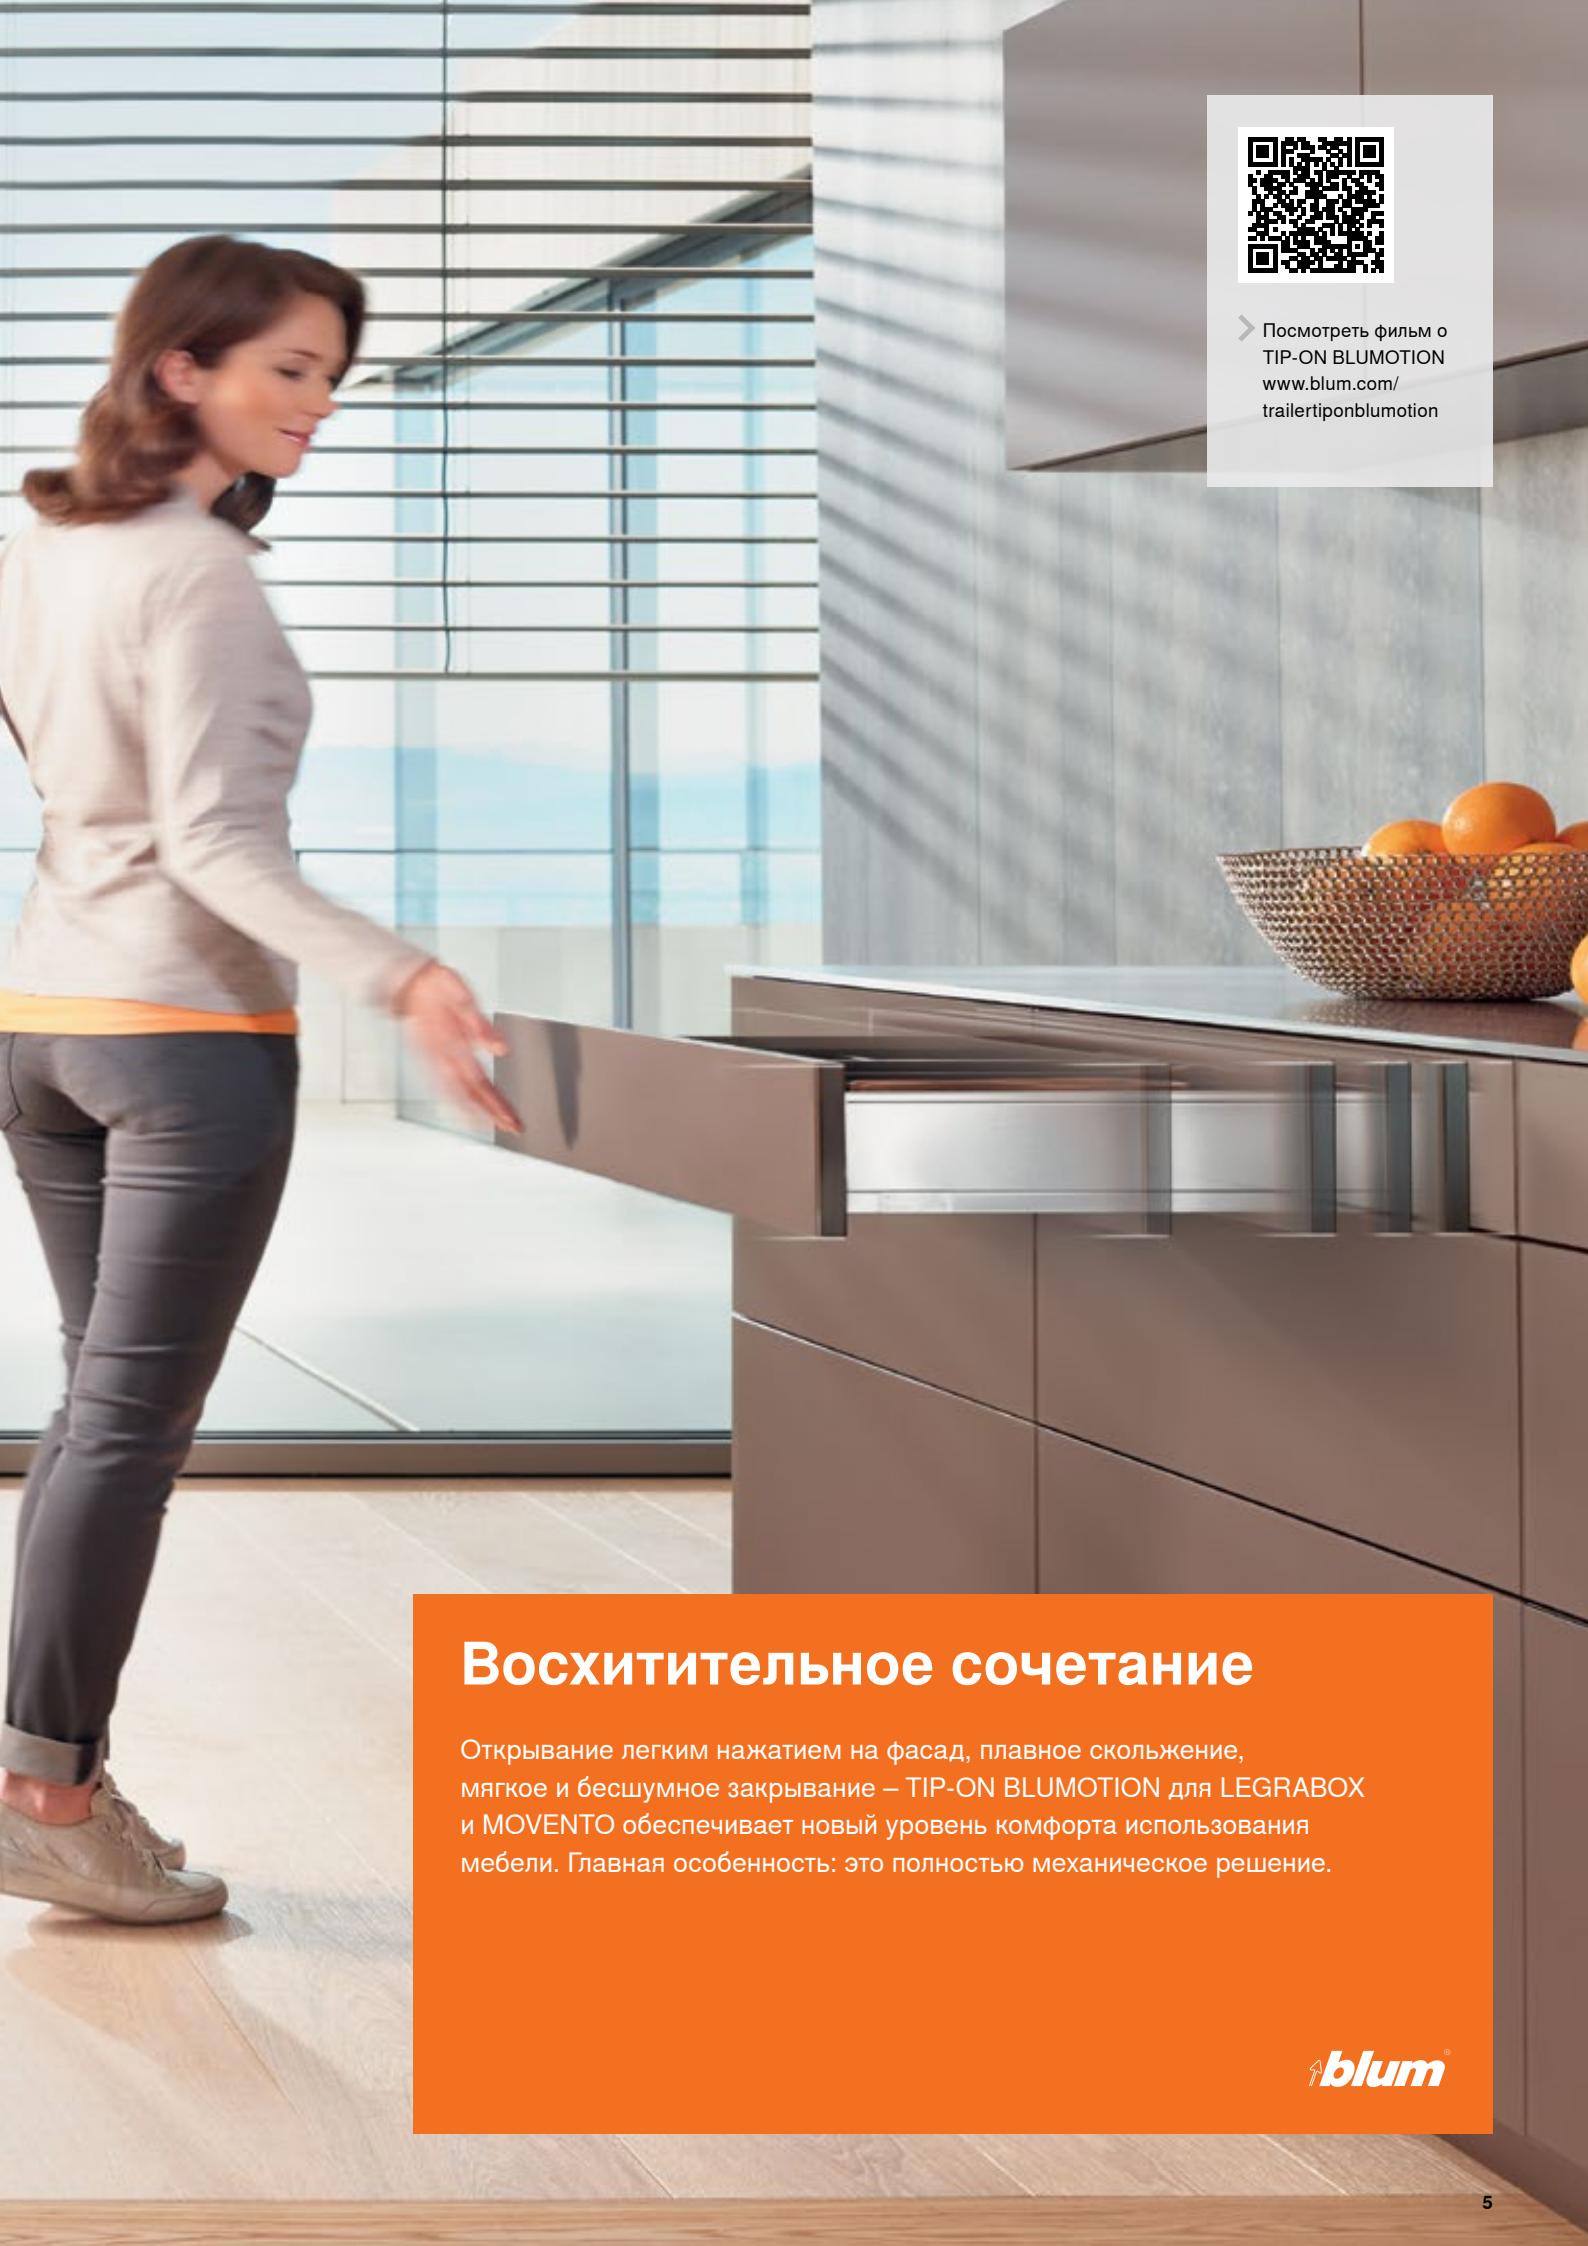

## Восхитительное сочетание

Открывание легким нажатием на фасад, плавное скольжение, мягкое и бесшумное закрывание – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO обеспечивает новый уровень комфорта использования мебели. Главная особенность: это полностью механическое решение.

blum®



## Высокая функциональность

Большая область срабатывания TIP-ON BLUMOTION обеспечивает высочайший комфорт использования ящиков без ручек. По желанию можно установить синхронизатор, что позволит увеличить область срабатывания для широких и высоких фасадов.

**blum**<sup>®</sup>



### Небольшой зазор между корпусом и фасадом

TIP-ON BLUMOTION можно использовать при минимальном зазоре между корпусом и фасадом 2.5 мм, что оптимально подходит для оснащения кухни.



### Возможности регулировки

Четырехмерная регулировка позволяет создать точный рисунок фасадов. Встроенная регулировка по глубине осуществляется без инструмента с помощью регулировочного колеса.



### Надежное функционирование

Открыть ящик можно, потянув за фасад, а закрыть, прижав его рукой.

#### Механизм

TIP-ON BLUMOTION не будет поврежден и продолжит полноценно функционировать также и в этих случаях.




## Простая установка и регулировка

Благодаря TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO мебель без ручек можно использовать в любых жилых помещениях. Для установки ящиков не требуется конструктивных изменений. Шаблоны Blum обеспечивают комфорт в процессе установки и регулировки изделий.

blum®



➤ Посмотреть фильм  
по монтажу  
[www.blum.com/  
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)

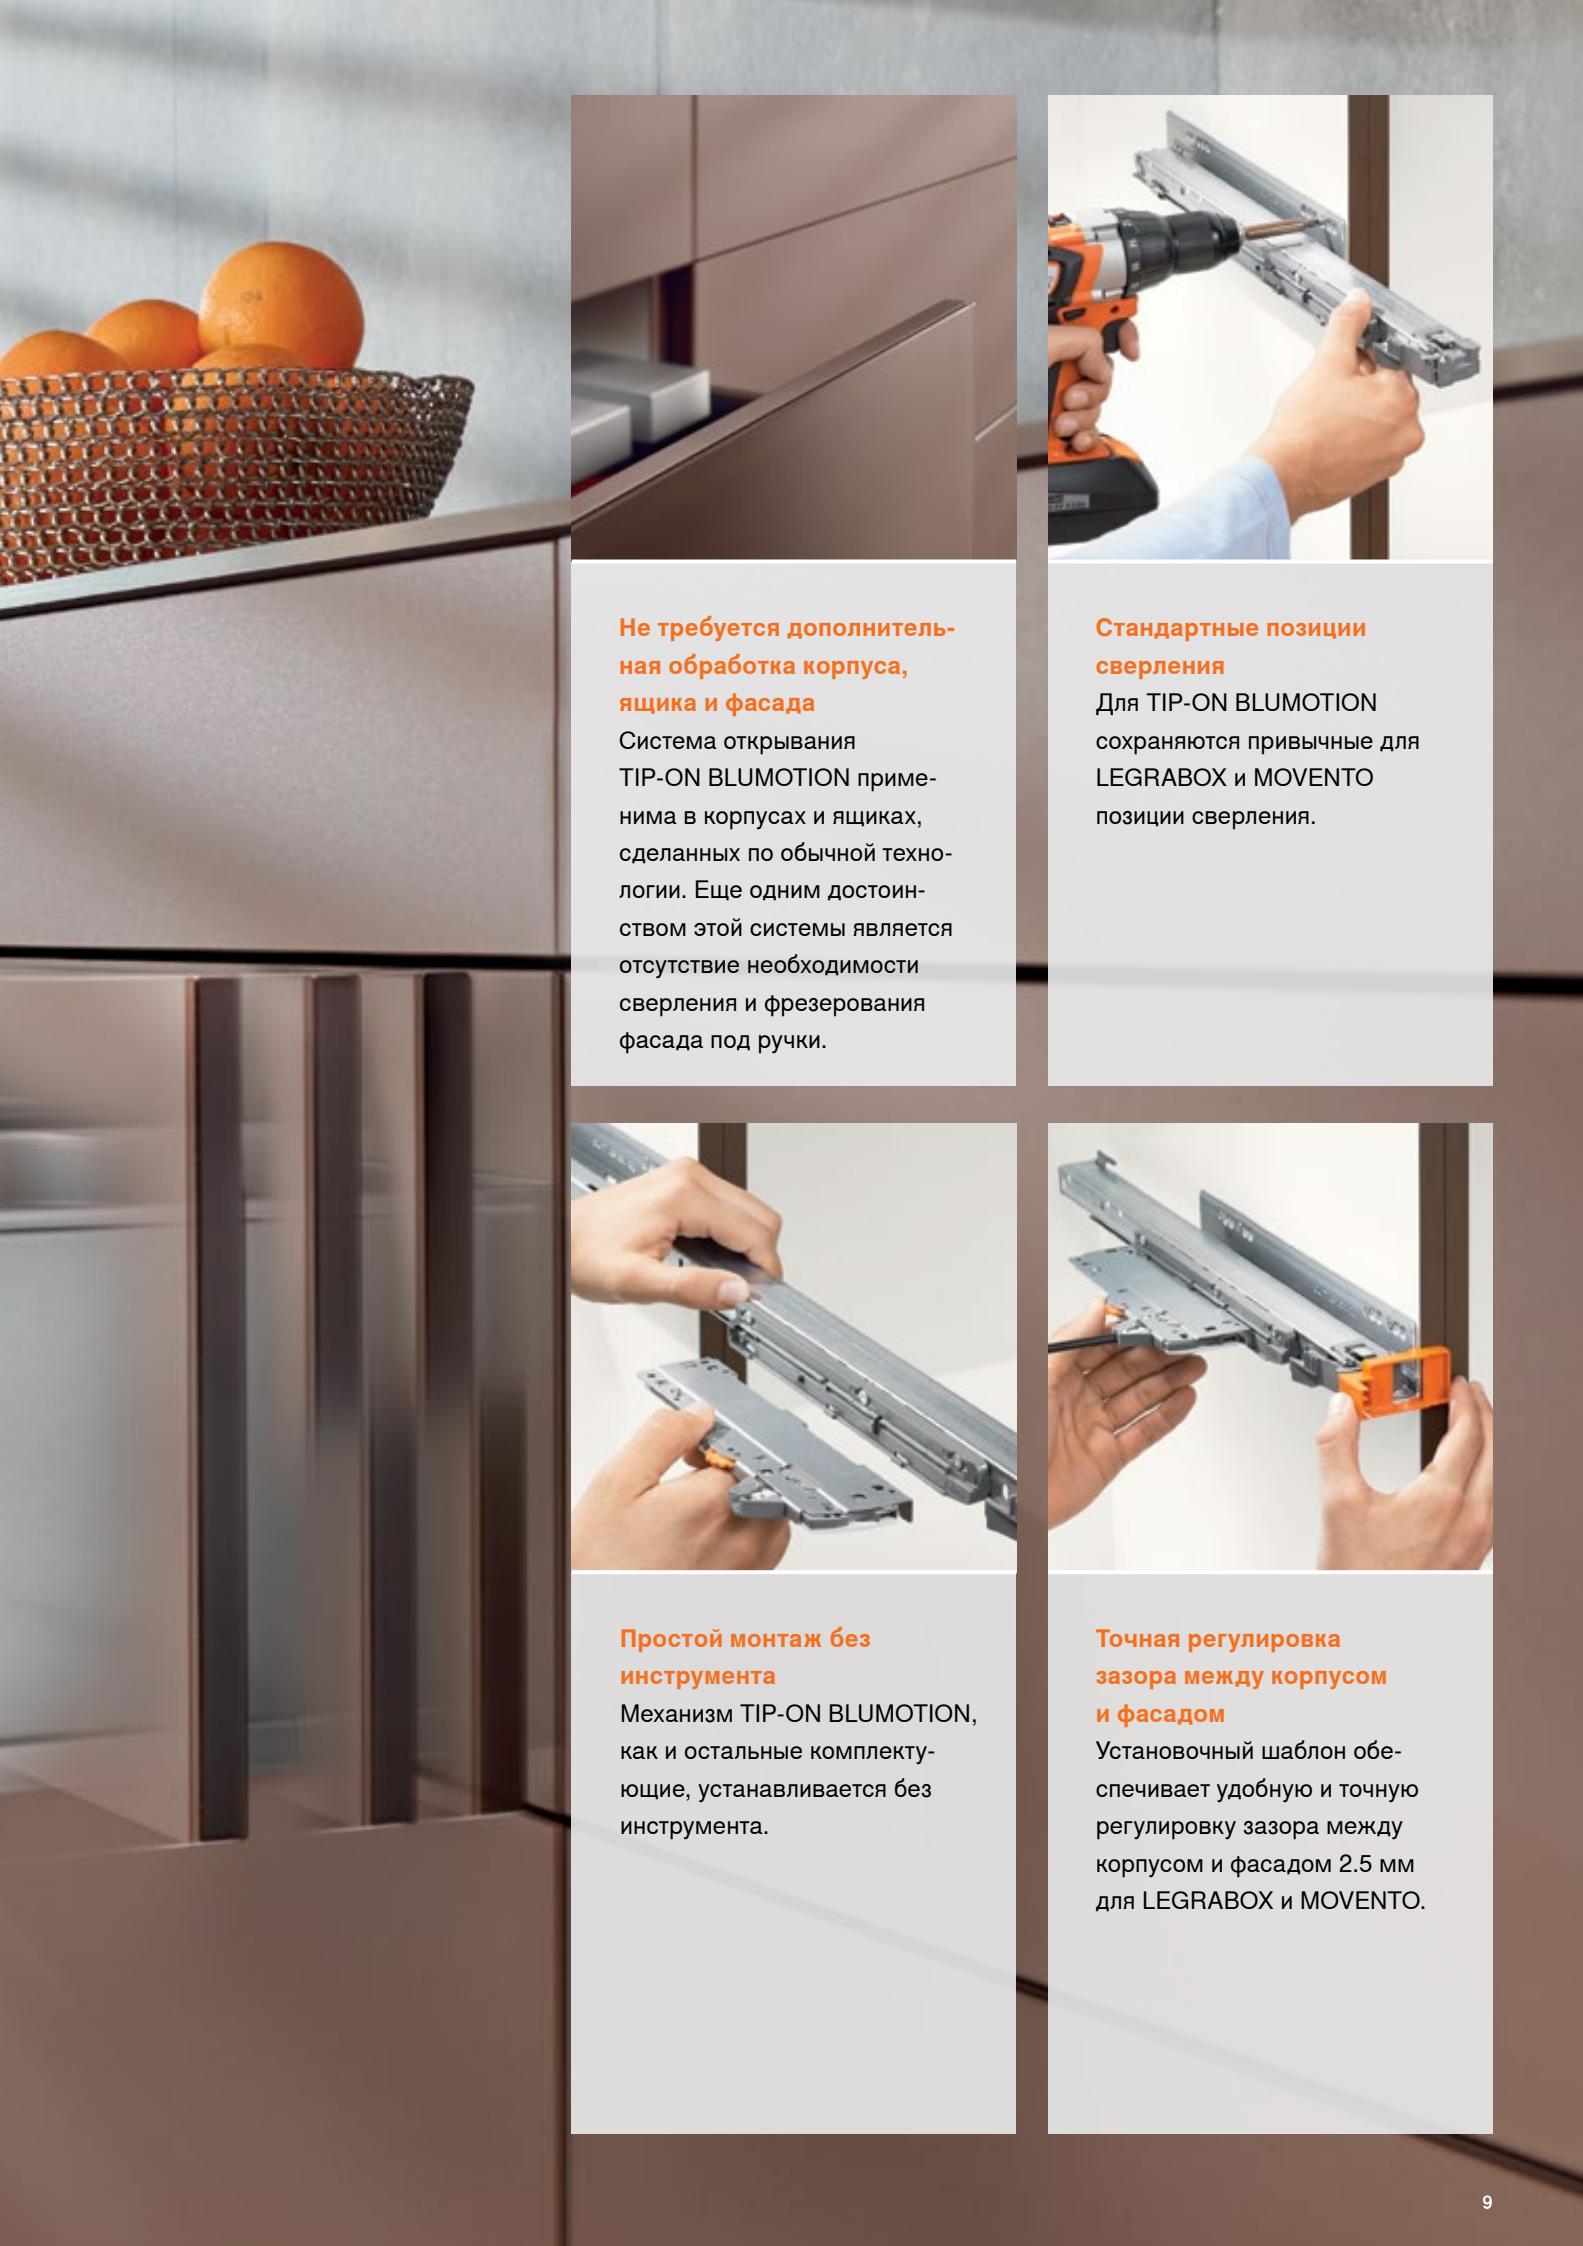

### Не требуется дополнительная обработка корпуса, ящика и фасада

Система открывания TIP-ON BLUMOTION применима в корпусах и ящиках, сделанных по обычной технологии. Еще одним достоинством этой системы является отсутствие необходимости сверления и фрезерования фасада под ручки.

### Стандартные позиции сверления

Для TIP-ON BLUMOTION сохраняются привычные для LEGRABOX и MOVENTO позиции сверления.

### Простой монтаж без инструмента

Механизм TIP-ON BLUMOTION, как и остальные комплектующие, устанавливается без инструмента.

### Точная регулировка зазора между корпусом и фасадом

Установочный шаблон обеспечивает удобную и точную регулировку зазора между корпусом и фасадом 2.5 мм для LEGRABOX и MOVENTO.





## TIP-ON BLUMOTION на кухне

При повседневной работе на кухне особенно высокие требования предъявляются к качеству движения мебели. TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO восхищает невероятным удобством использования.

blum®



## TIP-ON BLUMOTION в гостиной

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO позволяет реализовать современные дизайнерские идеи во всех жилых помещениях. Оснащение нашей инновационной технологией движения позволяет обеспечить высокий комфорт использования мебели без ручек.

**blum**®



## TIP-ON BLUMOTION в ванной комнате

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO обеспечивает высокий комфорт использования также в ванной комнате – на протяжении всего срока службы мебели. Комплектующие из оцинкованной стали и пластика прекрасно защищены от коррозии и подходят для использования даже при повышенной влажности воздуха.

blum®







## TIP-ON BLUMOTION в прихожей

Благодаря TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO мебель без ручек можно использовать в любых помещениях, в том числе в прихожей. Даже высокие и широкие ящики открываются от легкого прикосновения к фасаду, впечатляют плавным скольжением и закрываются мягко и бесшумно.

 **blum**®



# Продуманный ассортимент

Основой функциональности TIP-ON BLUMOTION являются специально разработанные направляющие для LEGRABOX и MOVENTO. Остальные комплектующие универсальны для обеих систем. Эта универсальность дает возможность широкого применения LEGRABOX и MOVENTO во всех типах мебели без ручек.


blum®



➤ Простой подбор  
фурнитуры с помощью  
онлайн-конфигуратора  
изделий:  
[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

#### Комплектующие TIP-ON BLUMOTION

1. Направляющая TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX
2. Направляющая TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO
3. Механизмы TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
4. Триггеры TIP-ON BLUMOTION
5. Адаптеры вала синхронизации TIP-ON BLUMOTION
6. Вал синхронизации TIP-ON BLUMOTION  
(рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм)

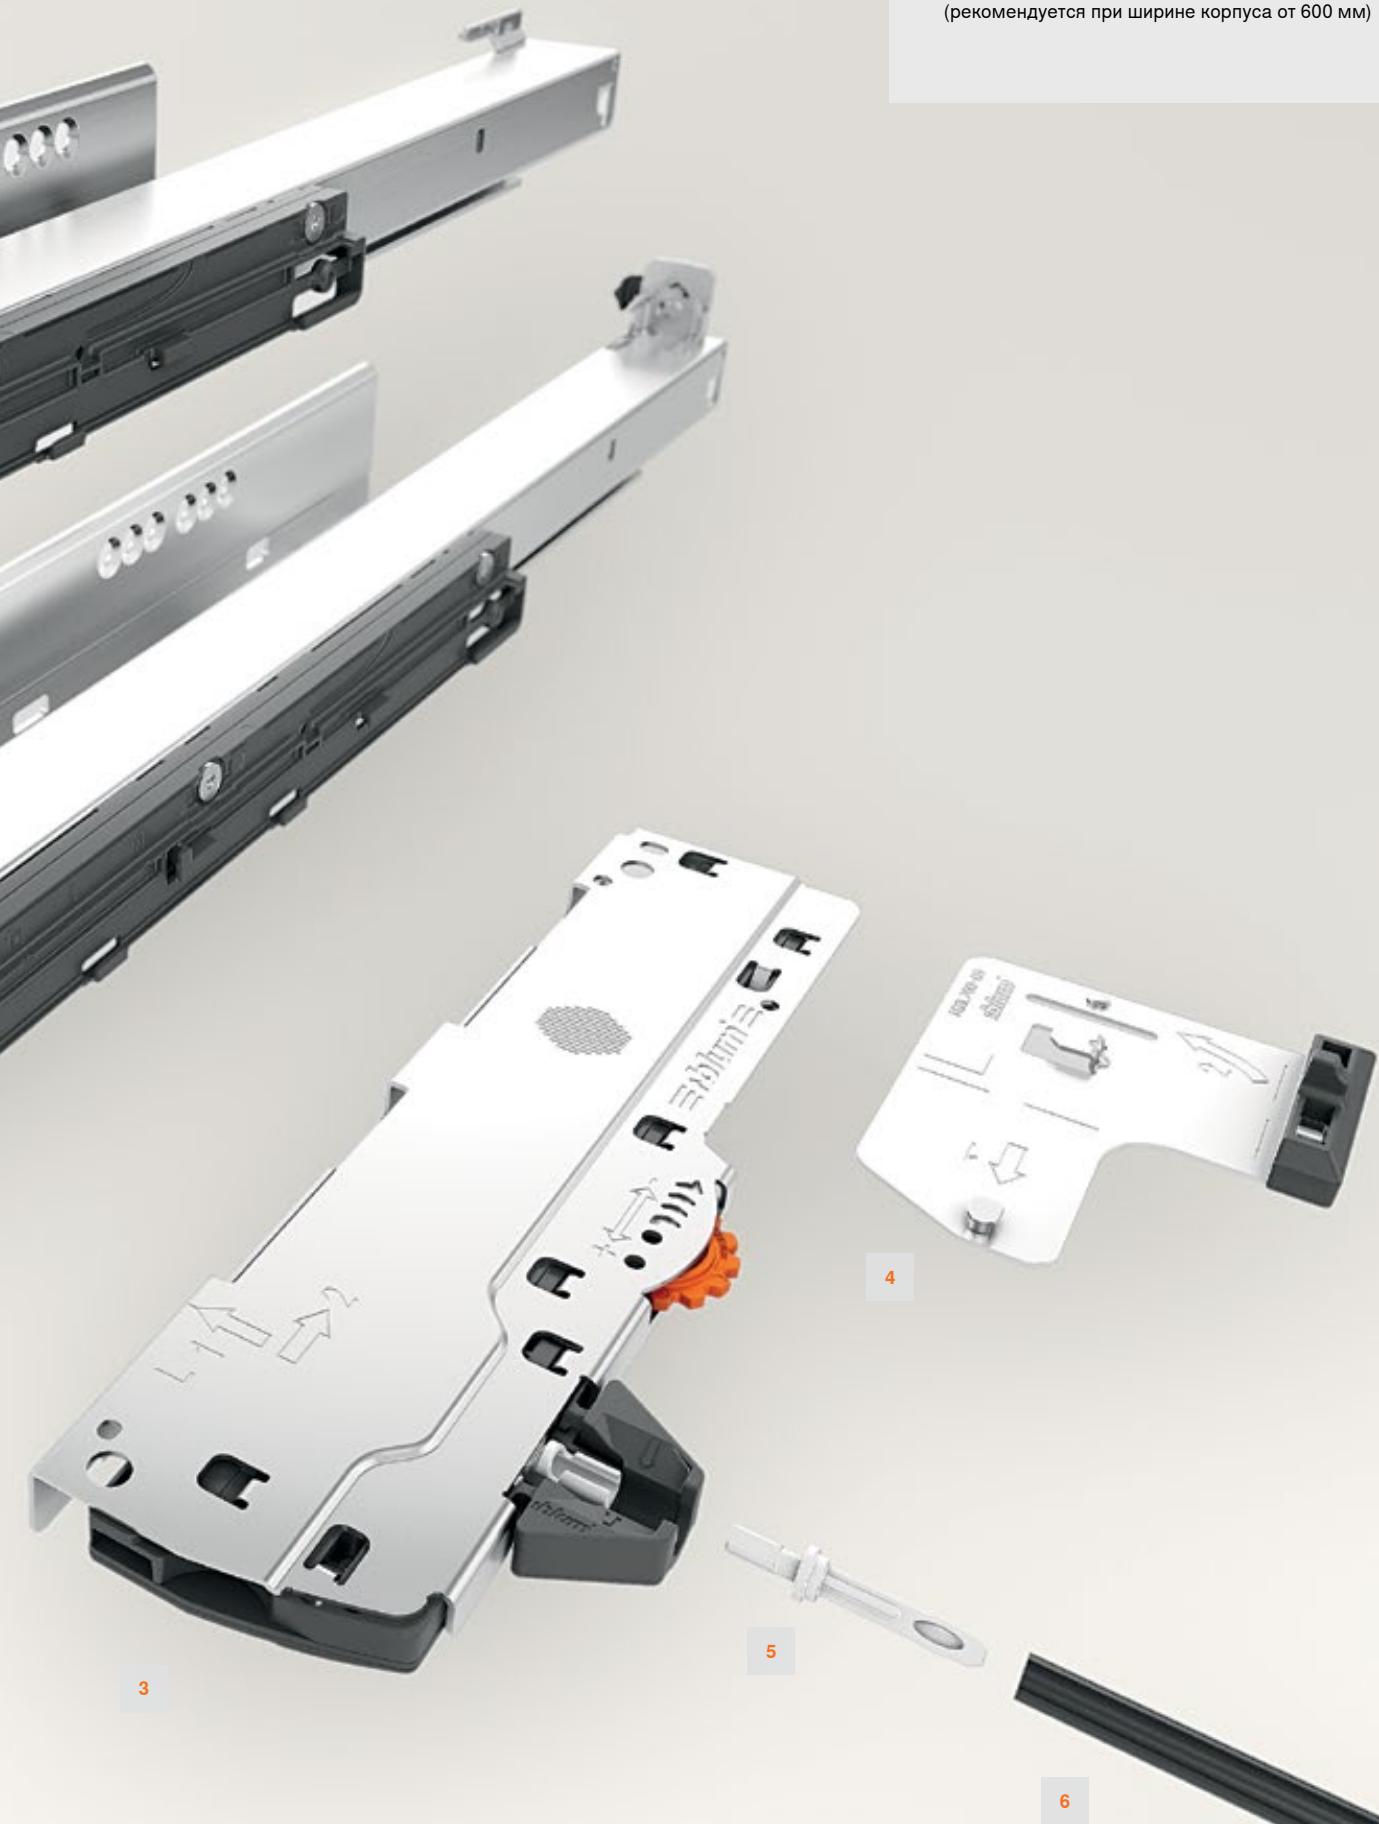

# Подробная информация об изделии

Многие комплектующие TIP-ON BLUMOTION используются как с LEGRABOX, так и с MOVENTO. Таким образом, TIP-ON BLUMOTION предлагает подходящее решение для любой конструкции.

**blum**®

## TIP-ON BLUMOTION для систем выдвижения

Использование LEGRABOX и MOVENTO дает возможность реализовать широкий спектр номинальных длин. Ящики отличаются высокой стабильностью при большой нагрузке.

### Направляющая TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX

40 и 70 кг

Номинальная длина NL 270–650 мм



### Направляющая TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO

40 и 60 кг

Номинальная длина NL 270–750 мм



## Механизм TIP-ON BLUMOTION и триггер TIP-ON BLUMOTION

Подходящий тип механизма TIP-ON BLUMOTION подбирается в зависимости от диапазона нагрузки и номинальной длины. Для идентификации каждый механизм выполнен в своем цвете. Триггер является универсальным для всех механизмов TIP-ON BLUMOTION.



**S0**

< 10 кг

Номинальная длина 270 – 300 мм (LEGRABOX)  
или 320 мм (MOVENTO)

Белый




**S1**

10 – 20 кг

Номинальная длина 270 – 300 мм (LEGRABOX)  
или 320 мм (MOVENTO)

Светло-серый

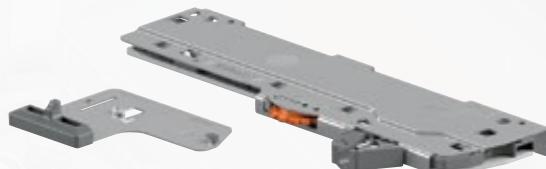

**L1**

0 – 20 кг

Номинальная длина 350 – 650 мм (LEGRABOX)  
и 750 мм (MOVENTO)

Светло-серый




**L3**

5 – 40 кг

Номинальная длина 350 – 650 мм (LEGRABOX)  
и 750 мм (MOVENTO)

Темно-серый

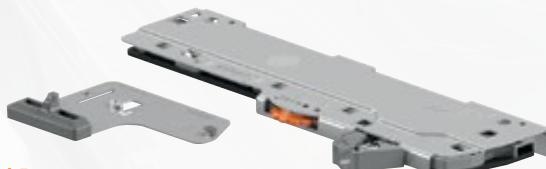

**L5**

25 – 70 кг

Номинальная длина 350 – 650 мм (LEGRABOX)


и 750 мм (MOVENTO)

Черный

## Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION

Большая область срабатывания сохраняется даже при минимальном зазоре между корпусом и фасадом 2.5 мм.

Для увеличения области срабатывания при ширине корпуса от 600 мм рекомендуется использовать синхронизатор. Дополнительно его можно установить при ширине корпуса от 300 мм.

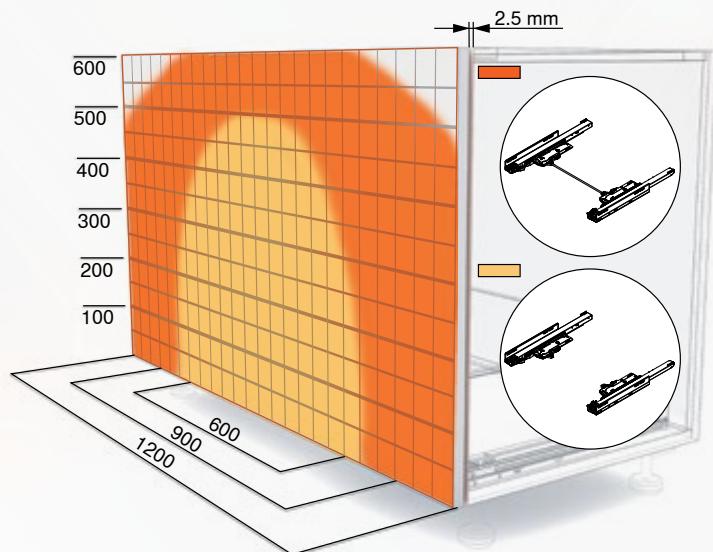

На рисунке в качестве примера изображен ящик высотой С,  
номинальная длина 500 мм, со стабилизатором фасада




## TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX – технический обзор

**blum**®

**Информация  
для заказа**

**TIP-ON BLUMOTION  
для LEGRABOX**

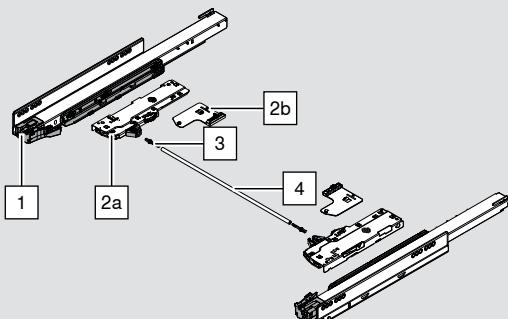

1	Направляющие TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX, левая / правая		
	Номинальная длина NL	40 кг	70 кг
	270 мм	750.2701M	
	300 мм	750.3001M	
	350 мм	750.3501M	
	400 мм	750.4001M	
	450 мм	750.4501M	753.4501M
	500 мм	750.5001M	753.5001M
	550 мм	750.5501M	753.5501M
	600 мм	750.6001M	753.6001M
	650 мм		753.6501M

2a + 2b	Механизмы TIP-ON BLUMOTION и триггеры TIP-ON BLUMOTION в комплекте						
	Можно использовать для:						
	Номинальная длина NL	Механизм	Артикул	< 10 кг	20 кг	30 кг	40 кг
	270–300 мм	S0	T60L7040	≤ 10			
		S1	T60L7140		> 10–20		
	350–650 мм	L1	T60L7340		≤ 20		
		L3	T60L7540			5–40	
		L5	T60L7570				25–70

3a	АдAPTERЫ ВАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ TIP-ON BLUMOTION	
	Симметричные, необходимо использовать по 2 штуки на вал синхронизации, для внутренней ширины ≥ 294 мм	T60.000D

3b	СИНХРОНИЗАТОР TIP-ON BLUMOTION, под раскрой	
	Симметричный, вал синхронизации не требуется, подходит для внутренней ширины 245–293 мм	T60.300D

4	ВАЛ СИНХРОНИЗАЦИИ TIP-ON BLUMOTION, КРУГЛЫЙ, под раскрой	
	Можно использовать при ширине корпуса ≥ 400 мм, рекомендуется устанавливать при ширине корпуса ≥ 600 мм Для ширины корпуса до 1400 мм	T60.1125W


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
	Шаблон для установки зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION	
	Для установки зазора между корпусом и фасадом 2,5 мм	65.5631

\* Общий вес ящика

## TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX



### Проектирование

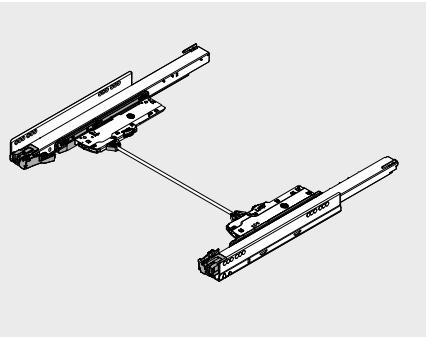


- При использовании TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX сохраняются стандартные установочные размеры LEGRABOX! Информацию об этом Вы найдете в соответствующих брошюрах по изделиям или в каталоге.
- На установочных чертежах в качестве примера изображен стандартный ящик высотой М.




▶ Подробная информация о LEGRABOX:  
[www.blum.com/  
downloadslegrabox](http://www.blum.com/downloadslegrabox)

#### Обработка фасада – амортизаторы не требуются




С TIP-ON BLUMOTION нельзя устанавливать амортизаторы!

#### Необходимое пространство в корпусе – стандартный ящик

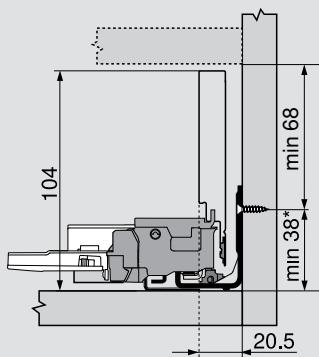

\* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

#### Необходимое пространство в корпусе – внутренний ящик

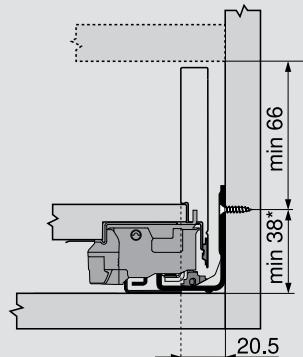

\* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

## Монтаж

## TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX

blum®

### Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

270

300, 350

400–500

600

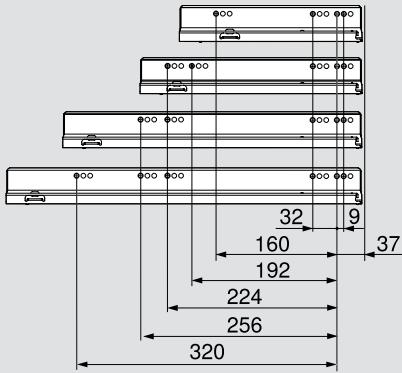


### Позиции крепления направляющих к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

450

500–600



650

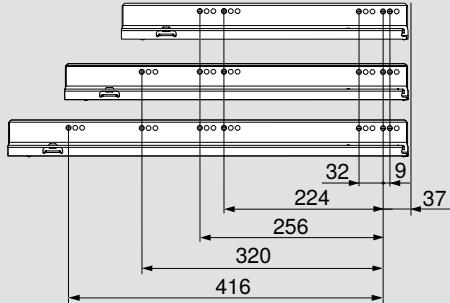

### Позиции крепления TIP-ON BLUMOTION для внутреннего и высокого внутреннего ящика

Вариант 1

Вариант 2

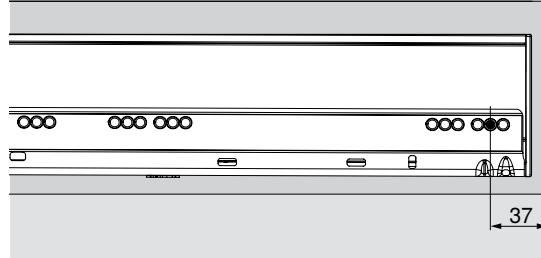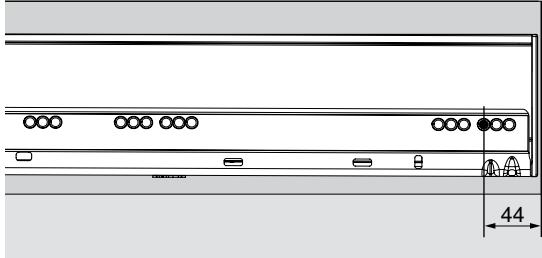


**TIP-ON BLUMOTION  
для LEGRABOX**




**Монтаж**


1

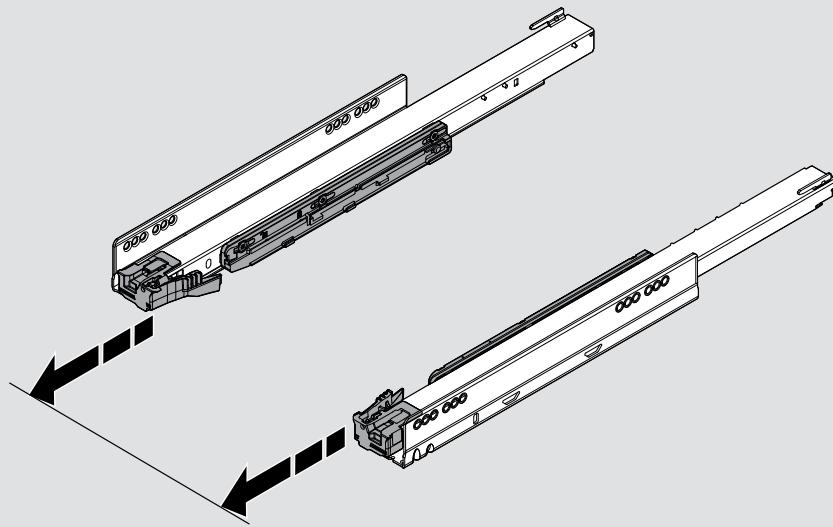

2

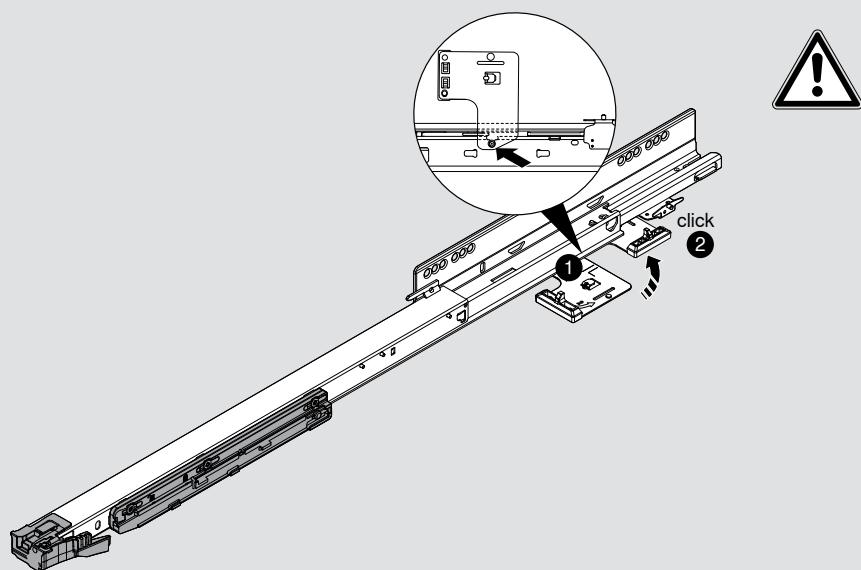


3

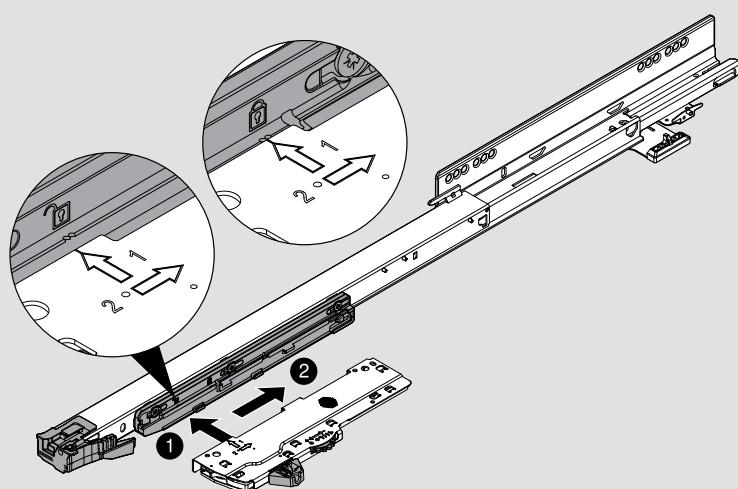


При ширине корпуса  $\geq 600$  мм рекомендуется использовать синхронизатор

При  $LW \geq 294$  мм

1a

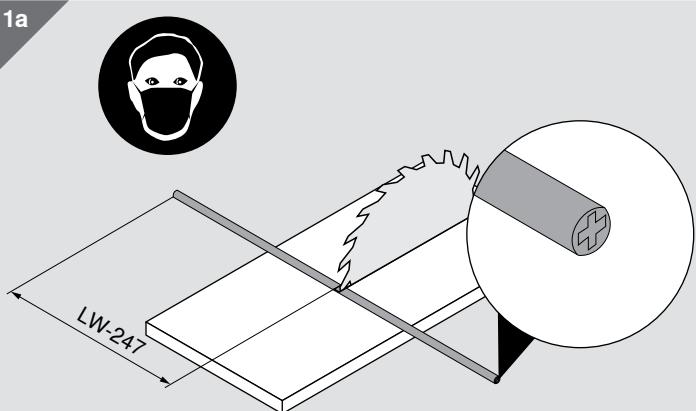


1b

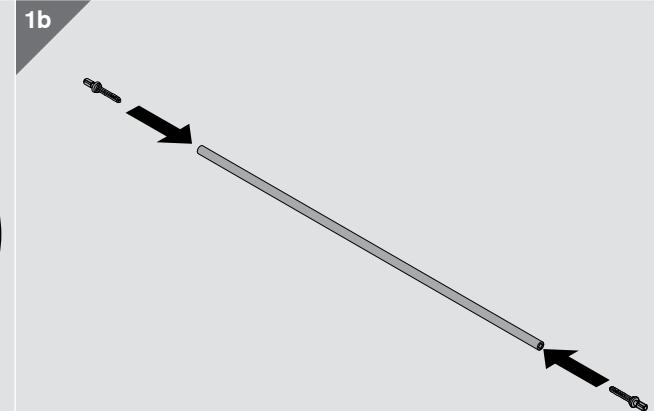

При  $LW 245 - 293$  мм



1c

2

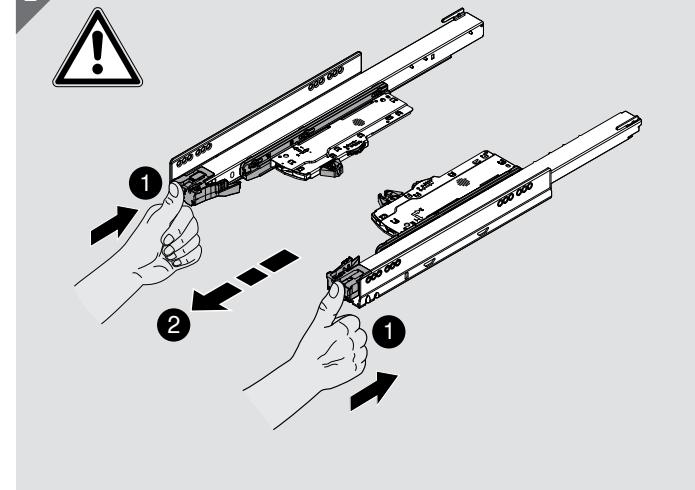

3

4

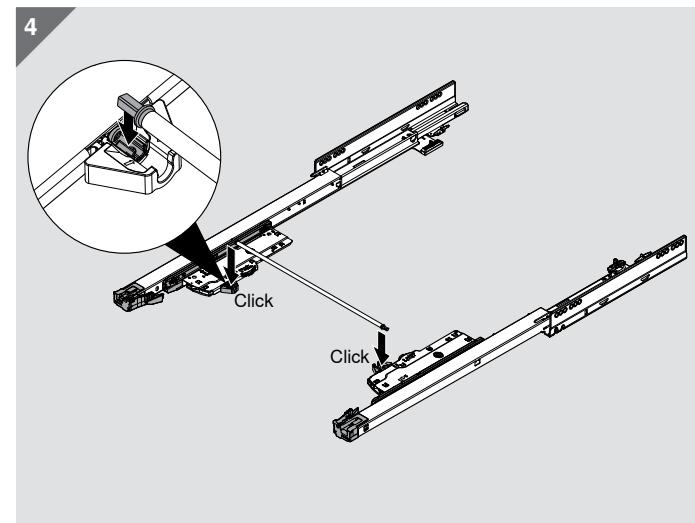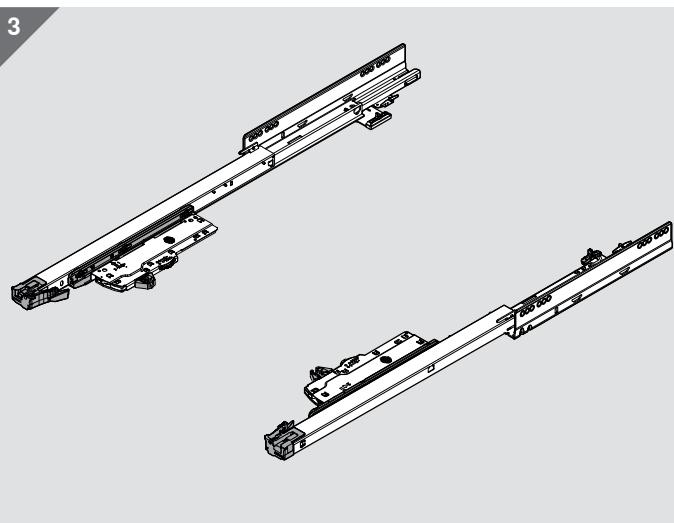




LW Внутренняя ширина

**TIP-ON BLUMOTION**  
для LEGRABOX



**Монтаж**






**Регулировка по глубине**

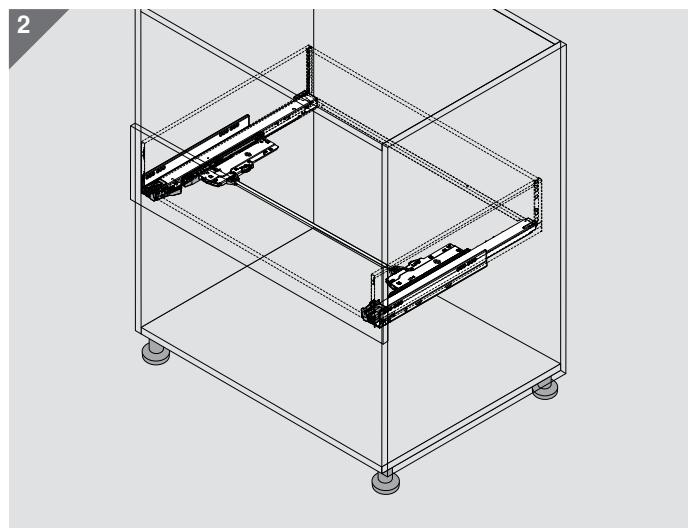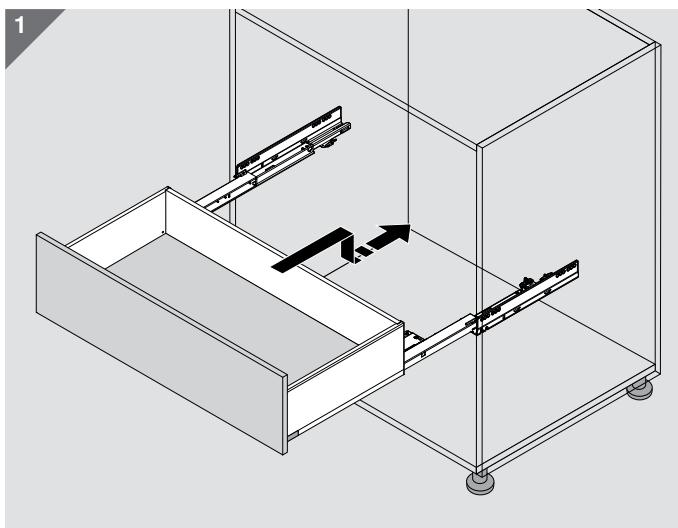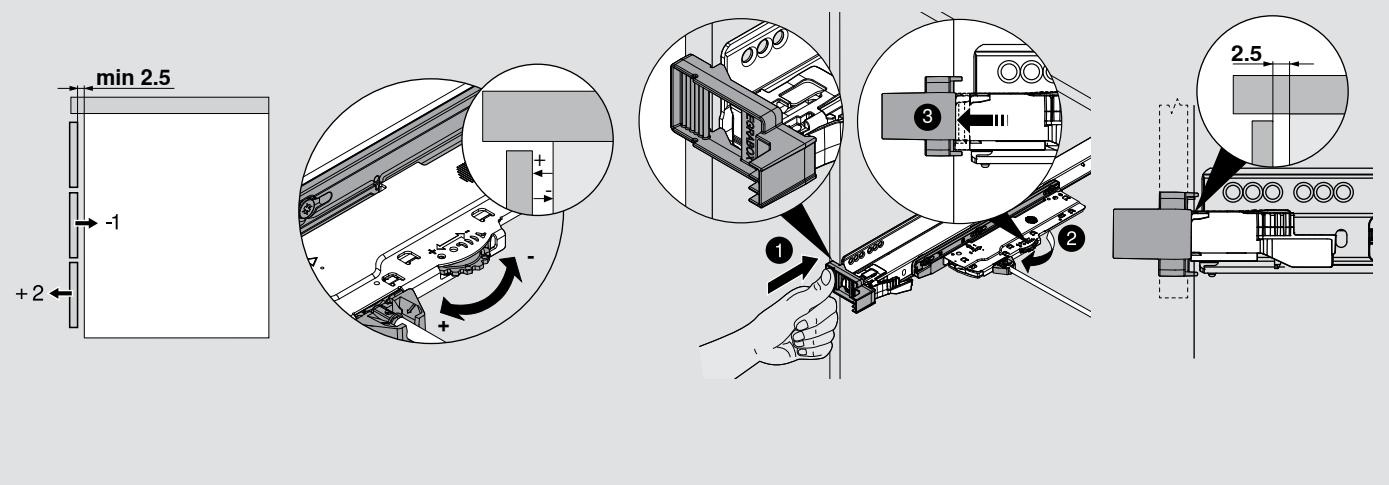

## Демонтаж

TIP-ON BLUMOTION  
для LEGRABOX

blum®

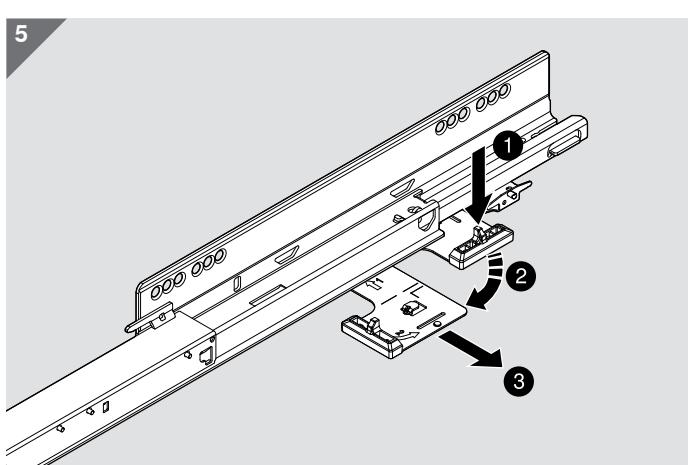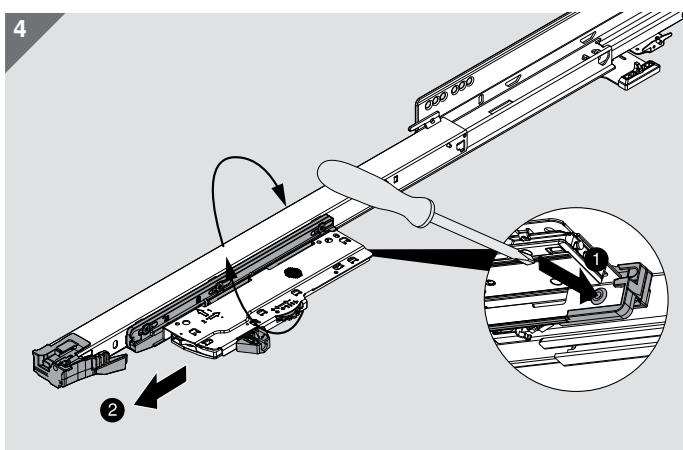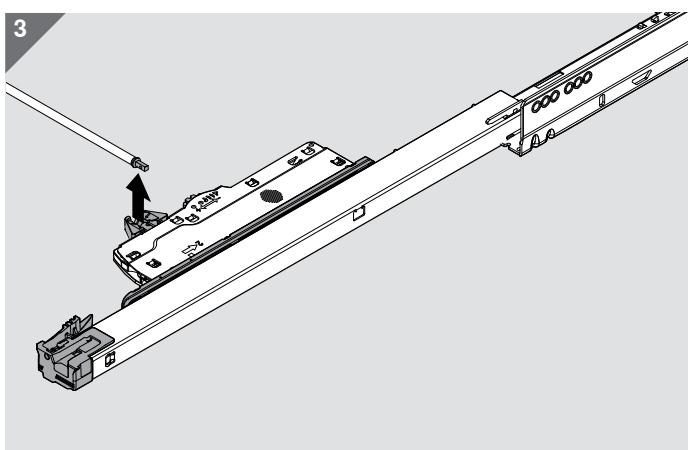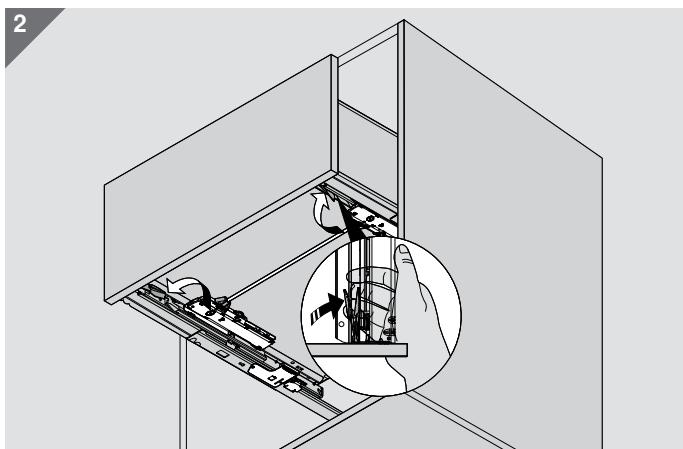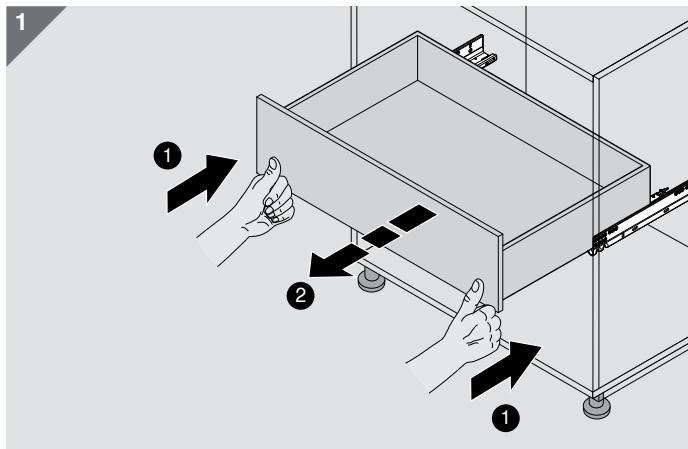




## TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO – технический обзор

**blum**®

**Информация  
для заказа**

**TIP-ON BLUMOTION  
для MOVENTO**

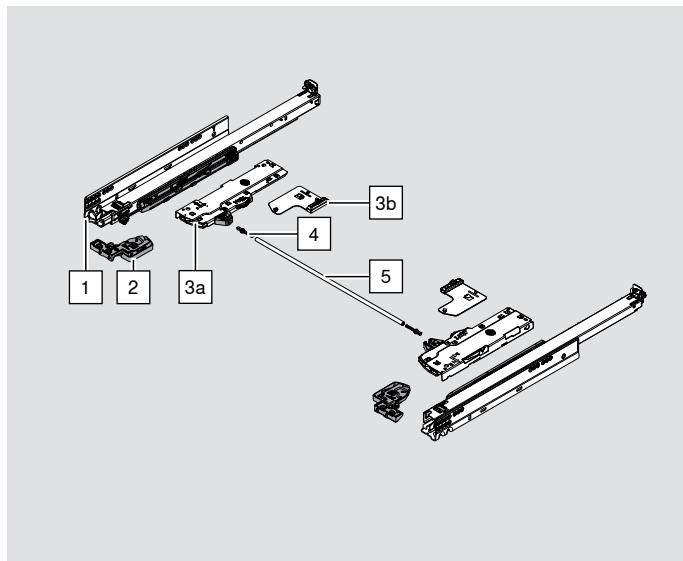

2	Замки, левый/правый
	Левый и правый заказывать отдельно
	Левый <b>T51.7601</b>
	Правый <b>T51.7601</b>

3a + 3b	Механизмы TIP-ON BLUMOTION и триггеры TIP-ON BLUMOTION в комплекте			Рекомендуемый диапазон нагрузки* для оптимального открывания и закрывания					
	Номинальная длина NL	Механизм	Артикул	< 10 кг	20 кг	30 кг	40 кг	50 кг	60 кг
	270–320 мм	S0	<b>T60L7040</b>	≤ 10					
		S1	<b>T60L7140</b>		> 10–20				
	350–750 мм	L1	<b>T60L7340</b>		≤ 20				
		L3	<b>T60L7540</b>			5–40			
		L5	<b>T60L7570</b>				25–60		

4a	АдAPTERЫ ВАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ TIP-ON BLUMOTION
	Симметричные, необходимо использовать по 2 штуки на вал синхронизации, для внутренней ширины ≥ 314 мм. <b>T60.000D</b>

4b	СИНХРОНИЗАТОР TIP-ON BLUMOTION, под раскрой
	Симметричный, вал синхронизации не требуется. Подходит для внутренней ширины 265–313 мм. <b>T60.300D</b>

5	ВАЛ СИНХРОНИЗАЦИИ TIP-ON BLUMOTION, КРУГЛЫЙ, под раскрой
	Можно использовать при ширине корпуса ≥ 400 мм, рекомендуется устанавливать при ширине корпуса ≥ 600 мм Для ширины корпуса до 1400 мм <b>T60.1125W</b>


Принадлежности	
<b>Шаблон для установки зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION</b>	
	Для установки зазора между корпусом и фасадом 2,5 мм <b>65.5631</b>

\* Общий вес ящика

## TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO



### Проектирование

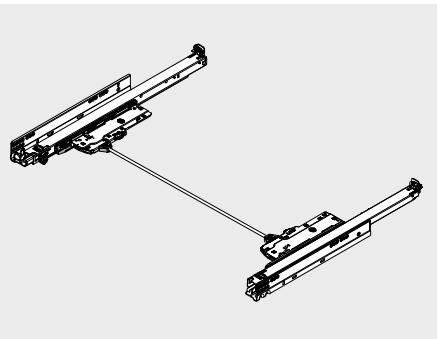


- При использовании TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO сохраняются стандартные установочные размеры MOVENTO! Информацию об этом Вы найдете в соответствующих брошюрах по изделиям или в каталоге.
- На установочных чертежах в качестве примера изображен стандартный ящик.




▶ Подробная информация о MOVENTO:  
[www.blum.com/runners\\_movento](http://www.blum.com/runners_movento)

#### Обработка фасада – амортизаторы не требуются




С TIP-ON BLUMOTION нельзя устанавливать амортизаторы!

#### Необходимое пространство в корпусе

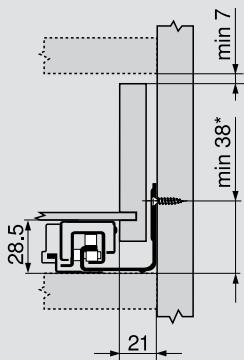


#### Станд. ящик / внутр. ящик

SKW Внутренняя ширина ящика  
LW Внутренняя ширина корпуса

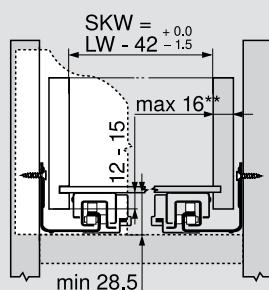


#### Стандартный ящик

SKL Длина ящика  
NL Номинальная длина

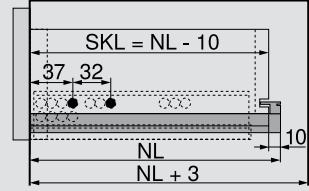

#### Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика  
SKL Длина ящика  
NL Номинальная длина  
X Толщина фасада

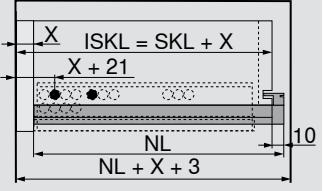

\* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

\*\* Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм


## Проектирование

**TIP-ON BLUMOTION  
для MOVENTO**




### Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

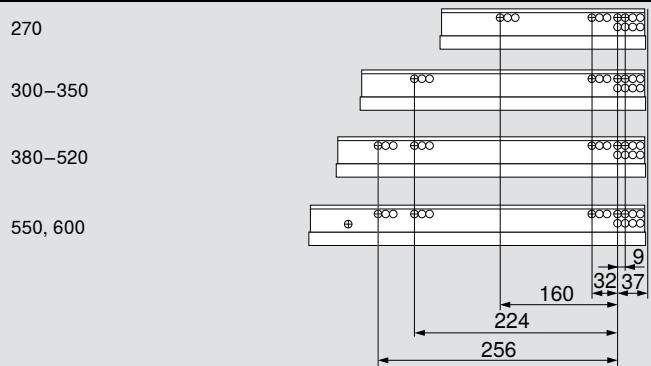


### Позиции крепления направляющих к корпусу – 60 кг

Номинальная длина NL (мм)

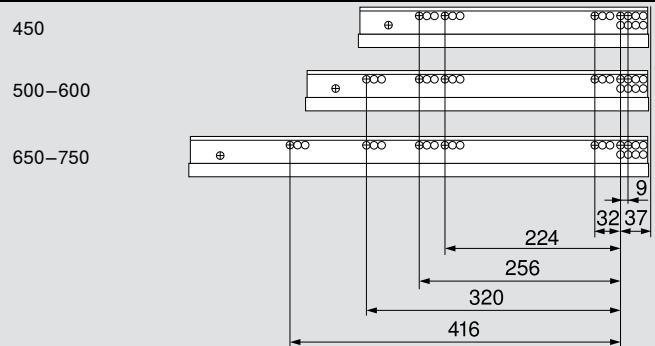

### Обработка ящика TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO

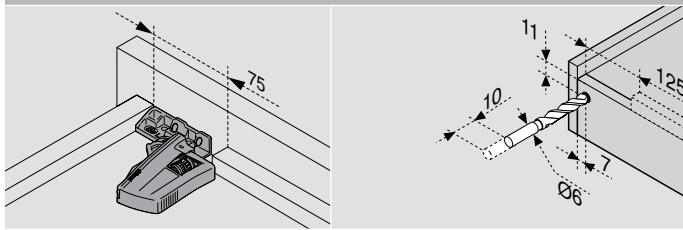


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

**TIP-ON BLUMOTION  
для MOVENTO**




**Монтаж**


1

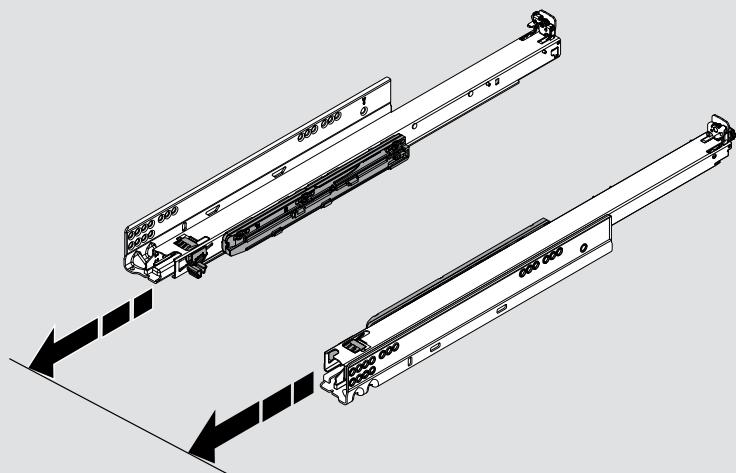

2

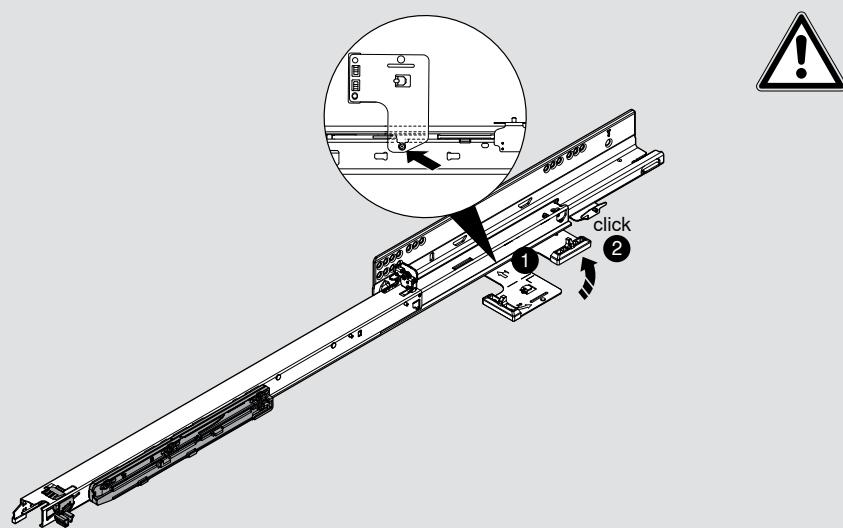

3

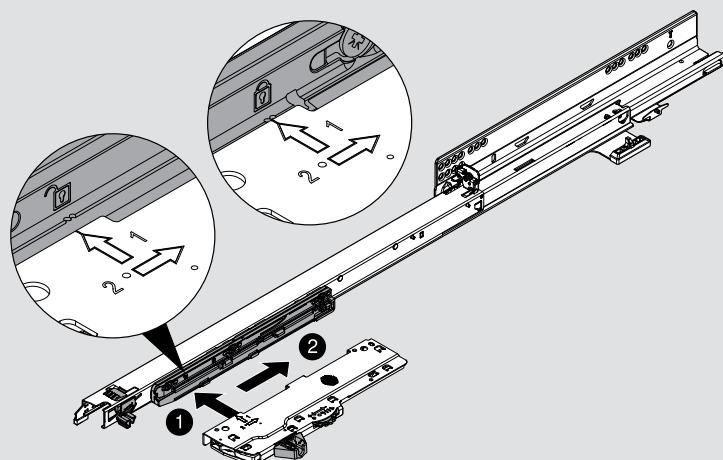

При ширине корпуса  $\geq 600$  мм рекомендуется использовать синхронизатор


При  $LW \geq 314$  мм

1a




$LW-267$

1b

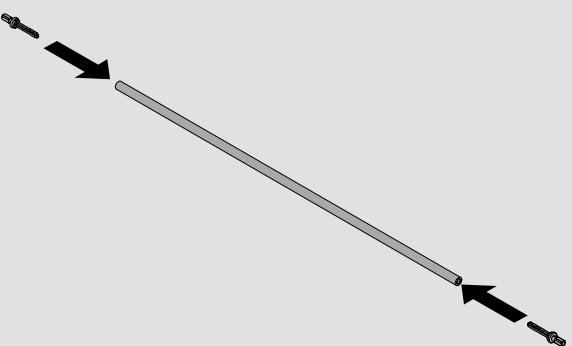


При  $LW 265 - 313$  мм


1c

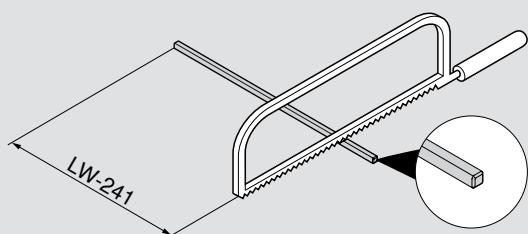


2

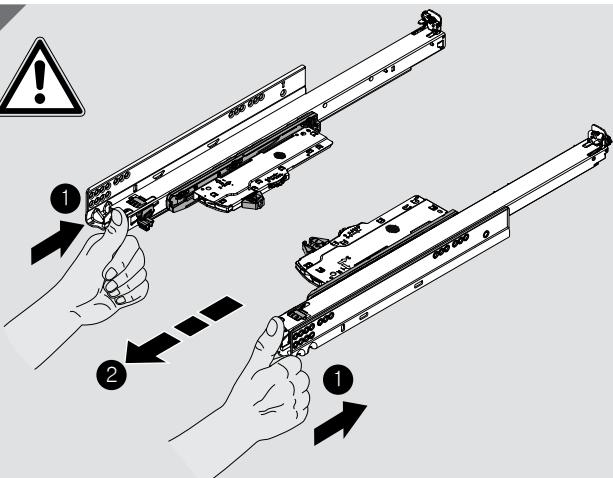

3

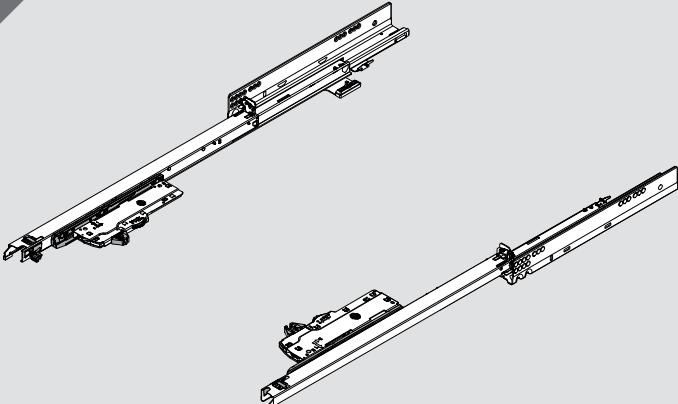

4



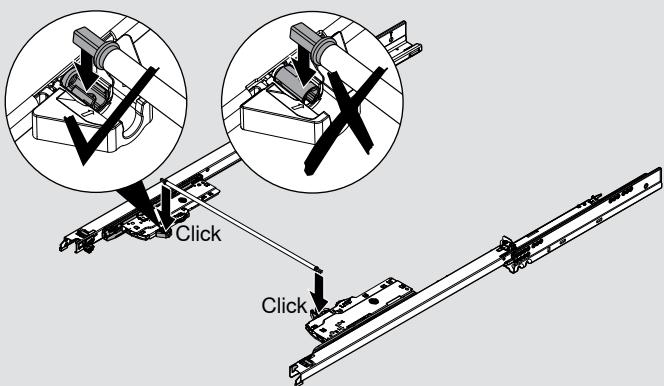


# TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO



## Монтаж






### Регулировка по глубине

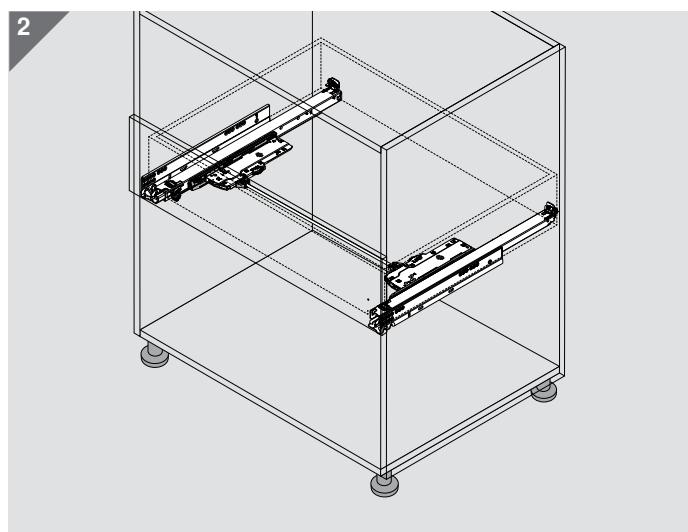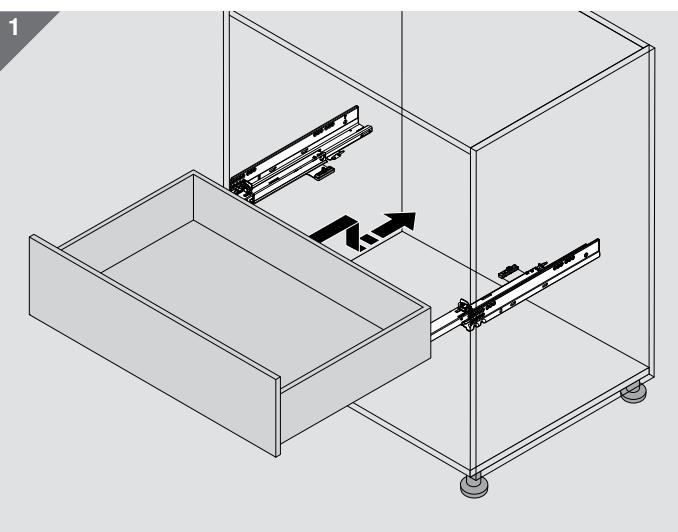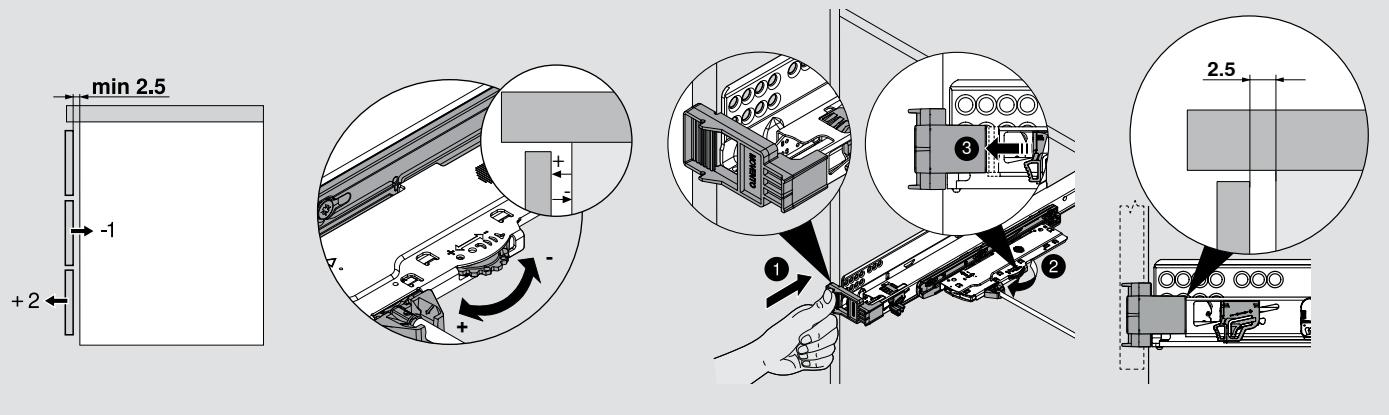

## Демонтаж

TIP-ON BLUMOTION  
для MOVENTO

blum®

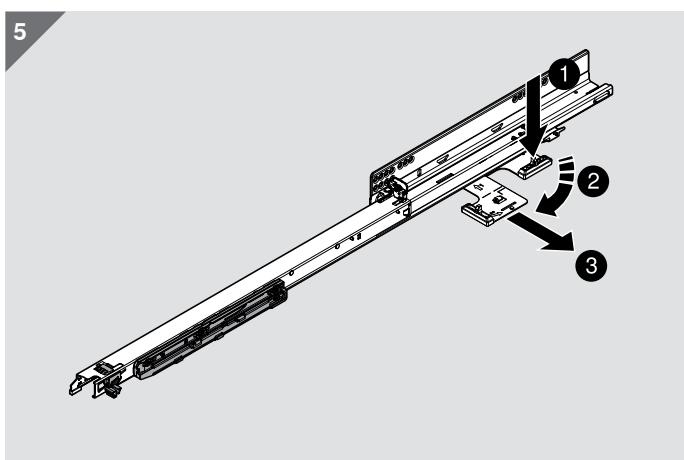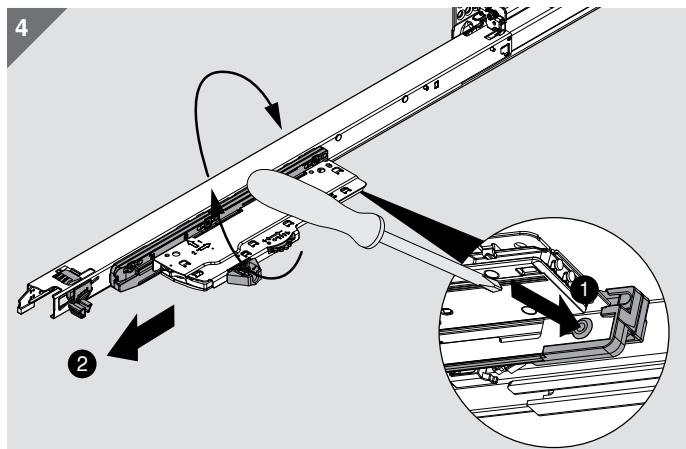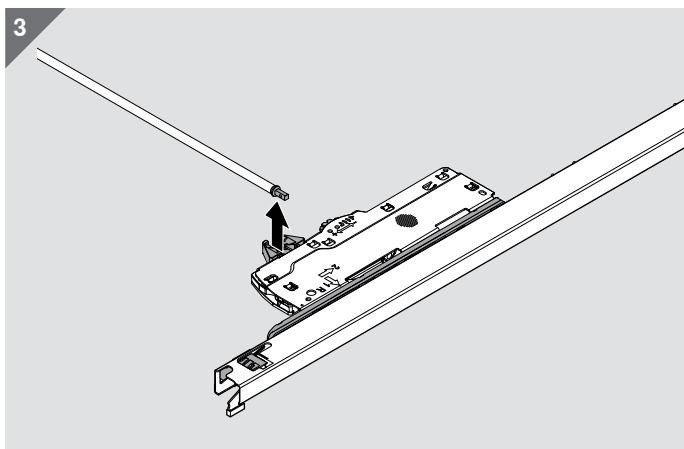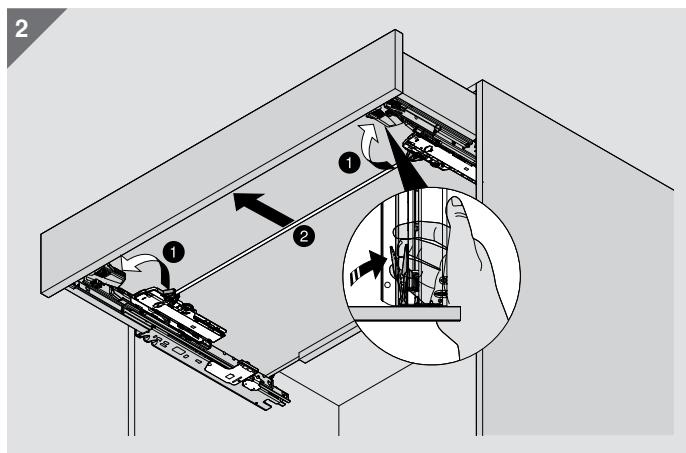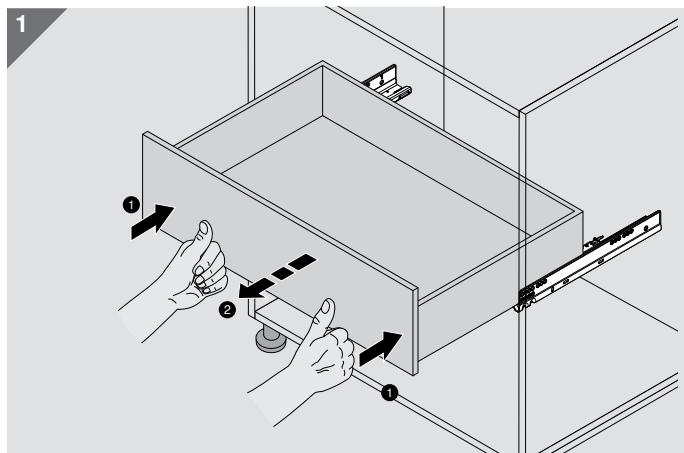

# Компания Blum

Фирма Blum была основана более 60 лет назад Юлиусом Блюмом. Blum – это семейное предприятие. Благодаря наличию дочерних компаний и представительств по всему миру изделия Blum доступны в любом уголке земного шара. К основным стратегическим направлениям деятельности компании относятся подъемные механизмы, петли и системы выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на стремлении к совершенству движению.

[www.blum.com](http://www.blum.com)





## Blum в Австрии и во всем мире

Blum имеет семь заводов в Форарльберге (Австрия), производство в США и Бразилии, логистический центр в Польше, а также 27 дочерних компаний и представительств по всему миру. Наше предприятие осуществляет поставки фурнитуры в более чем 120 стран. Всего в концерне Blum работают 6600 сотрудников, 5000 из них в Форарльберге.



## Глобальная выгода

Все группы клиентов – производители, продавцы, сборщики или владельцы мебели – должны ощущать преимущества от использования фурнитуры Blum. Пользоваться нашими изделиями должно быть выгодно всем. В этом заключается суть философии Blum глобальной выгоды для каждого.



## Иновации

Чтобы предлагать клиентам инновационную фурнитуру и обеспечить коммерческую успешность предприятия на долгосрочной основе, необходимо инвестировать значительные суммы в исследования и разработки, в заводы и оборудование, а также в обучение сотрудников. Благодаря более чем 1200 зарегистрированным патентам по всему миру Blum считается одним из самых инновационных предприятий в Австрии.




## Качество

Говоря о качестве Blum, мы подразумеваем не только безупречную работу фурнитуры, но и качество наших сервисных услуг и надежность сотрудничества с партнерами и клиентами.



## Окружающая среда

Мы убеждены, что рациональный подход к экологии является экономически выгодным и очень перспективным. Долговечность изделий – это лишь один из важнейших аспектов. Также мы делаем свой выбор в пользу экологически чистых технологий, разумного расходования сырья и экономии энергии.

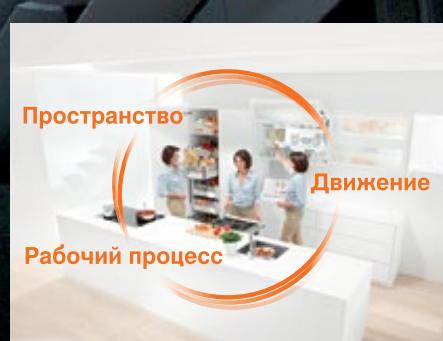

## DYNAMIC SPACE

Основные параметры функциональной кухни – это оптимально организованные рабочие процессы, рациональное использование пространства и высочайшее удобство движения. Идеи Blum для функциональной кухни помогут сделать любую кухню более удобной и эргономичной.



Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

